

RICOH P 502

Принтер



Решение для корпоративной печати

Новый производительный принтер Ricoh P 502 выполняет черно-белую печать превосходного качества с высокой скоростью, являясь оптимальным решением для корпоративной офисной среды.

Высокий уровень качества и производительности

- Качество печати 1200 x 1200 dpi
- Вывод первой страницы через 5 сек.
- Скорость печати 45 стр./мин.
- До четырех лотков для бумаги

Новый светодиодный принтер Ricoh безотказно печатает большие объемы офисных документов на высокой скорости с безупречным качеством. Мощный процессор Intel с частотой 1,3 ГГц быстро обрабатывает сложные задания, позволяя выводить первую страницу в разрешении 1200 x 1200 dpi меньше, чем за 5 секунд. Печать многостраничных документов выполняется со скоростью 45 стр./мин.

Компактный, бесшумный и экономичный

- Компактный дизайн
- До четырех лотков для бумаги
- Низкая общая стоимость владения
- Стартовый тонер-картридж рассчитан на 17.400 страниц




Дополнительные лотки обеспечивают высокую производительность. Подача конвертов и бланков выполняется автоматически, а благодаря автоматическому переключению лотков процесс печати не придется останавливать для пополнения бумаги. Компактный дизайн и тихая работа позволяют установить Ricoh P 502 на столе или в любом месте, удобном для сотрудников одной рабочей группы. Кроме того, умные энергосберегающие функции и тонер-картриджи высокого ресурса гарантируют низкую стоимость владения.

Защита данных и мобильная печать

- Языки принтера PCL и PS3
- Поддержка iOS и Android
- Защита конфиденциальных данных
- Безопасная корпоративная печать

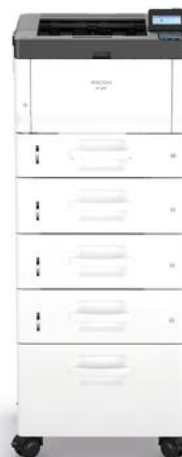

Быстрый и удобный в работе принтер Ricoh P 502 обеспечивает надежную защиту данных и удовлетворяет все требования к черно-белой офисной печати. Языки принтера PCL и PostScript не только делают работу пользователей с аппаратом простой и интуитивно понятной, но и обеспечивают прямую печать со смарт-устройств на базе iOS и Android. Для защиты конфиденциальных документов предусмотрена настройка паролей. Интеллектуальная платформа модели Ricoh P 502 поддерживает использование интегрированных решений по управлению рабочими процессами, например Ricoh StreamLine NX.



RICOH P 502

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева	19 сек.
Время вывода первой страницы: Ч-Б	5 сек.
Скорость печати	43 стр./мин 
Память: станд.	2 ГБ
Жесткий диск: макс. 	320 ГБ
Вес	19,3 кг
Габариты: Ш x Г x В	375 x 412 x 311 мм
Источник питания	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера: Станд.	PCL5e PCL6 PostScript 3 (эмуляция) PDF Direct (эмуляция)
Язык принтера: Доп.	Оригинальный Adobe ©PostScript®3™ IPDS PDF Direct от Adobe®
Разрешение печати: макс.	1 200 x 1 200 dpi
Интерфейс: Станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 тип B USB Host 2.0
Интерфейс: Доп.	Двунаправленный IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Дополнительная сетевая карта (2-й порт)
Мобильные возможности	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Сетевой протокол	TCP/IP (IP v4, IP v6)
OC Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
OC Mac OS	Macintosh OS X v10.10 и выше
OC SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Другие среды	NDPS Gateway AS400® с использованием OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) OC Linux

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги: станд.	500 листов
Запас бумаги: макс.	2 100 листов
Выходная ёмкость: станд.	250 листов
Плотность бумаги	52 - 220 г/м²
Типы бумаги	Обычная бумага Переработанная бумага Преднапечатанная бумага Конверт Бумага для этикеток OHP-пленка

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: макс.	менее 1 260 Вт
ТЕС (стандартное энергопотребление)	1,7 кВт·ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

- 3 лотка по 250 листов бумаги
- 3 лотка по 550 листов бумаги

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Жесткий диск
- SD карта виртуальной машины
- Java VM
- Опция IPDS
- Оригинальный PostScript 3
- Интерфейс IEEE 1284
- IEEE 802.11 a/b/g/n V/F
- USB Device Server

RICOH P 502

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовый тонер-картридж 17 400 отпечатков

Барабан 70 000 листов

Тонер-картридж (станд.) 17 400 отпечатков

Photo conductor/developer unit Black (70 000 sheets)

Метод оценки ресурса
расходных материалов ISO/IEC
19752

